


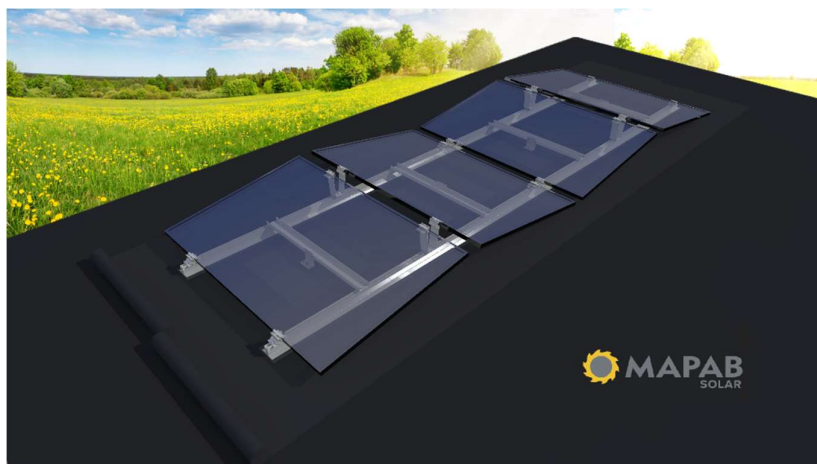

Lågupplutat Öst/Väst 10° för papptak med hårt underlag

Det lågupplutade taksystemet med 10° öst/väst-lutning kräver färre infästningar, då infästningsplattan monteras mellan skenorna. Detta möjliggör en snabb och smidig installation. Skenprofilen är försedd med en M10-skruvkanal från ovansidan, vilket minimerar delar och sparar både tid och kostnader vid montering.

- **Material**

Tillverkat i aluminium.

Korrosivitetsklass C3 (standard) – för installationer utanför kustnära områden.

Korrosivitetsklass C5 – naturanodiserad aluminium för installationer inom 5 km från havskusten.

- **Fästdon**

Infästningsplatta. Max 12 paneler per rad. Vid behov av fler paneler i samma rad, lämna ett mellanrum på ca 300 mm innan ny uppsättning påbörjas. Antal infästningar anges i ritning.

- **Montageunderlag**

Papptak med hårt, bärande underlag.

- **Kabelförläggning**

Integrerad kanal i skenan.

- **Skenprofil**

Bredd x Höjd: 100 x 60 mm eller 132 x 60 mm

Längd: 5 850 mm