


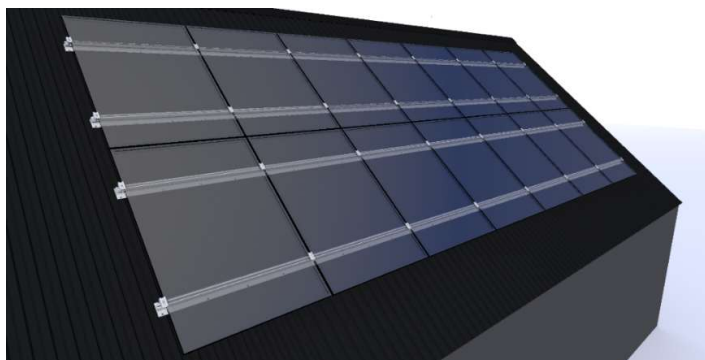

Hattprofil på plåttak TP

Snabb och flexibel lösning för solpaneler på trapetsplåt

Ett direktmonterat montagesystem med integrerad kabelkanal, optimerat för installation på trapetsprofilerad stålplåt. Systemet fästs enkelt med farmarskruv och erbjuder en robust och korrosionsbeständig lösning för olika miljöer – från inland till kustnära områden.

För att förhindra galvanisk korrosion mellan aluminium och stålplåt är EPDM-gummi förmonterat på skena.

- **Material:** Aluminium.
- **Ytbehandling:** Obehandlad eller naturanodiserad
- **Korrosivitetsklass:** Systemet är tillverkat i aluminium och finns i både korrosivitetsklass C3 och C5.
Standardutförandet: C3.
Vid installationer närmare än 5 km från havskusten används naturanodiserad aluminium med korrosivitetsklass C5 för ökad korrosionsbeständighet.
- **Fästdon:** Farmarskurv
- **Montageunderlag:** Stålplåt TP
- **Kabelförläggning:** Integrerad kabelkanal i skenan
- **Dimensioner (BxH):**
 - 90 x 40 mm
 - 100 x 60 mm
 - 132 x 60 mm
- **Skenlängd:** 5850mm