


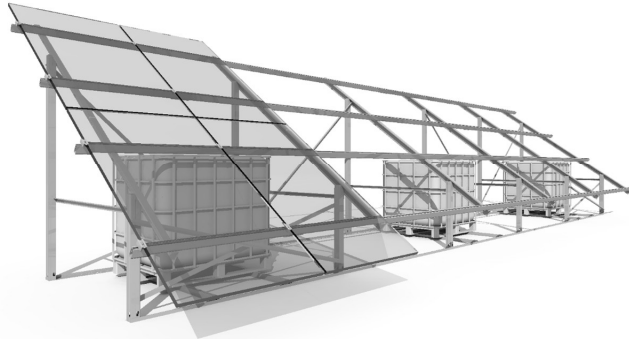

Mapab SunPark Ballastsystem

Robust och flexibel lösning för solpanelsinstallationer utan markförankring.

Robust och flexibel lösning för solpanelsinstallationer utan markförankring. I stället för förankring i marken används ballast (tyngder), baserat på beräkningar av snö- och vindlast.

- **Förankring**
Kräver ingen förankring i marken, i stället används ballast (tyngder) efter beräkningar av snö- och vindlast.
- **Kapacitet**
Är anpassad för 2 panelrader i stående format och en maximal längd på 30 meter per bord.
- **SunPark Ballast**
Marken bör vara plan och jämn för optimal installation. Beräkning av ballast görs utifrån friktionsjord, sand eller grus om inget annat anges.
- **Lutning**
Systemet har en fast vinkel på 35 grader.
- **Material**
Systemet är tillverkat i aluminium och finns i både korrosivitetsklass C3 och C5.
Standardutförandet: C3
Vid installationer närmare än 5 km från havskusten används naturanodiserad aluminium med korrosivitetsklass C5 för ökad korrosionsbeständighet.
- **Tillval**
Växelriktarstag rygg.