


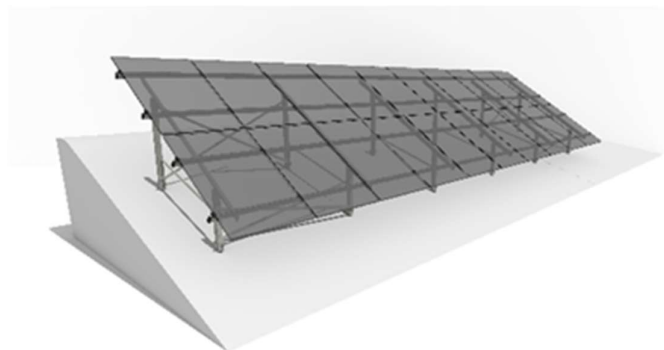

SunPark Rot Slänt 10°- 20°

Robust och flexibel lösning för solpanelsinstallationer på sluttande mark med rotrör.

SunPark Rot Slänt är en lösning för solpanelsinstallationer på sluttande mark. Systemet förankras i marken med rotrör, och stolparnas längd anpassas efter önskad panelvinkel.

- **Förankring**
Rotrör.
- **Kapacitet**
Är anpassad för 1 eller 2 panelrader i stående format och en maximal längd på 30 meter per bord.
- **SunPark Rot Slänt**
Beräkningar görs utifrån friktionsjord, sand eller grus, om inget annat anges.
- **Lutning**
Systemet anpassas efter markens lutning och kan installeras på slänt upp till 20°.
- **Material**
Systemet är tillverkat i aluminium och finns i både korrosivitetsklass C3 och C5.
Standardutförandet: C3
Vid installationer närmare än 5 km från havskusten används naturanodiserad aluminium med korrosivitetsklass C5 för ökad korrosionsbeständighet.