


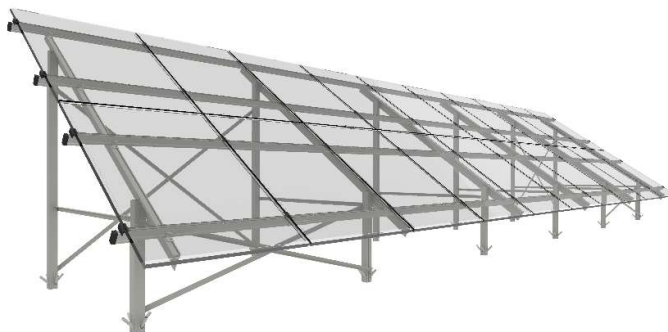

Marksysteem SunPark Flex Rot Dubbelrad

Robust och flexibel lösning för solpanelsinstallationer med rotrör.

SunPark Rot Marksysteem är en robust och flexibel lösning för solpanelsinstallationer med markförankring. Varje stolpe förankras med fyra rotrör, och systemet är optimerat för panelrader i stående format. SunPark Flex kan enkelt anpassas efter panelens klämzoner, och förmonterade gavlar gör installationen både smidig och tidsbesparande.

- **Förankring**
Rotrör.
- **Kapacitet**
Är anpassad för 2 panelrader i stående format och en maximal längd på 30 meter per bord.
- **Panelmått**
1700–2500 mm
- **SunPark Rot**
Beräkningar görs utifrån friktionsjord, sand eller grus, om inget annat anges.
- **Lutning**
Systemet kan beställas i 25° till 35° som standard.
Annan lutning utefter snö och vindförhållanden.
- **Material**
Systemet är tillverkat i aluminium och finns i både korrosivitetsklass C3 och C5.
Standardutförandet: C3
Vid installationer närmare än 5 km från havskusten används naturanodiserad aluminium med korrosivitetsklass C5 för ökad korrosionsbeständighet.
- **Tillval**
Växelriktarstag rygg.
Fot för justering.
 - **160007 R/N:** 595 mm, för ojämnheter upp till 400 mm.
 - **160008 R/N:** 395 mm, för ojämnheter upp till 250 mm.