


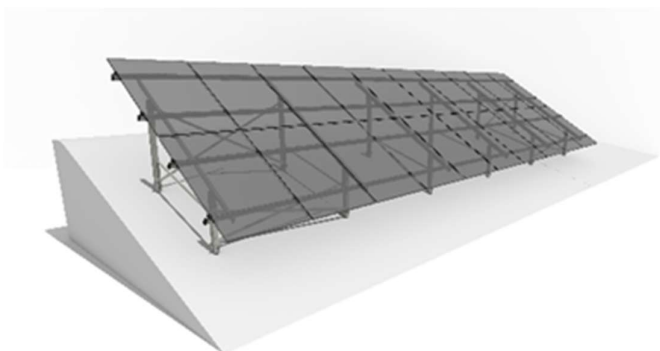

## SunPark Rot Slänt 10°- 20°

**Robust och flexibel lösning för solpanelsinstallationer på sluttande mark med rotrör.**

SunPark Rot Slänt är en lösning för solpanelsinstallationer på sluttande mark. Systemet förankras i marken med rotrör, och stolparnas längd anpassas efter slänt och önskad panelvinkel.

- **Förankring**  
Rotrör.
- **Kapacitet**  
Är anpassad för 1 eller 2 panelrader i stående format och en maximal längd på 30 meter per bord.
- **Panelmått**  
1 panelrad 1700–2500 mm  
2 panelrader 1700–2300 mm
- **SunPark Rot Slänt**  
Beräkningar görs utifrån friktionsjord, sand eller grus, om inget annat anges.
- **Lutning**  
Systemet anpassas efter markens lutning och kan installeras på slänt upp till 20°.
- **Material**  
Systemet är tillverkat i aluminium och finns i både korrosivitetsklass C3 och C5.  
Standardutförandet: C3  
Vid installationer närmare än 5 km från havskusten används naturanodiserad aluminium med korrosivitetsklass C5 för ökad korrosionsbeständighet
- **Tillval**  
Växelriktarstag rygg.